



孕龍科技股份有限公司
ZeroPlus Technology Co., Ltd.

SPECIFICATION

MODEL : B12006-DP AUX Channel 1.1

PART NO : _____

VERSION : V1.00

Approver		Check	Design
GM	PM		

Customer Confirm

* Please fax the file to
ZeroPlus Technology after
signing .

2F, NO.123, Jian Ba Rd,
Chung Ho City, Taipei Hsian, R.O.C.

Tel : +886-2-66202225
Fax : +886-2-22234362



目錄

1	軟體註冊	3
2	人機介面	6
3	使用說明	9




1 軟體註冊

軟體註冊請依照下列步驟進行註冊。


※ 注 1：所有匯流排註冊方式皆相同，註冊時依照流程即可，下圖註冊以 **BUS** 匯流排協定為範例，藉以參考。

※ 注 2：本說明書若有任何改動恕不另行通知。因模組版本升級而造成的與本說明書不符，以模組軟體為準。

STEP 1. 打開邏輯分析儀軟體，在通道名稱區域右鍵，點選歸納信號線為匯流排，把 A0 歸納為 Bus1。

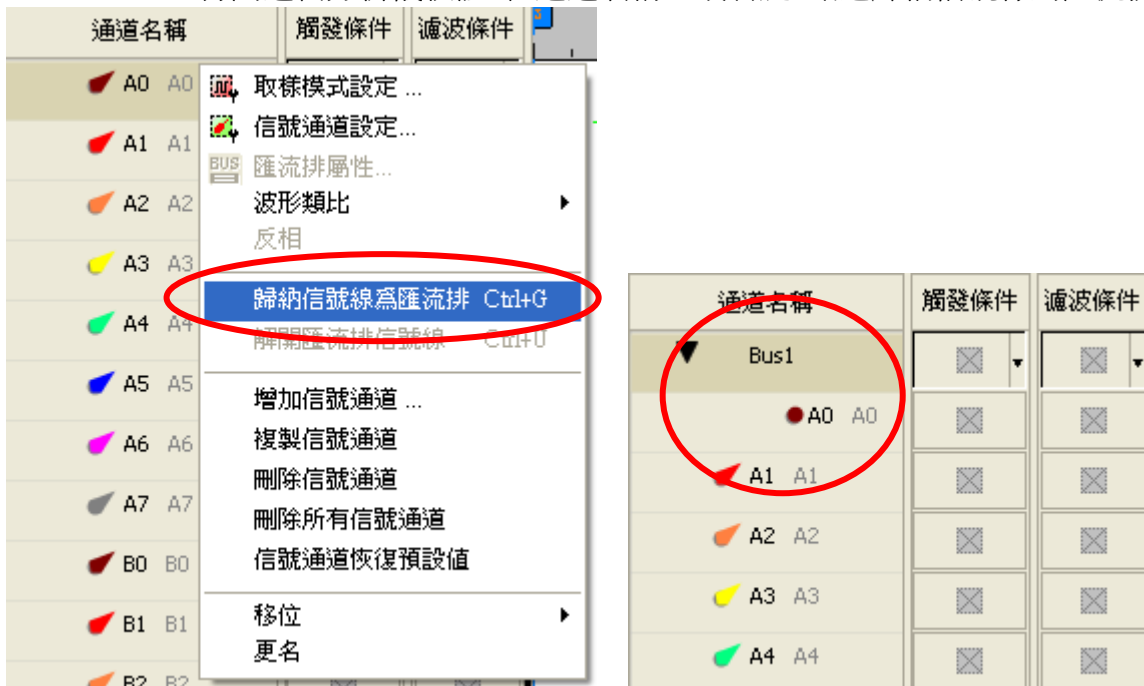


STEP 2. 選擇 Bus1，再在通道區域右鍵，點選匯流排屬性，調出匯流排屬性對話框。

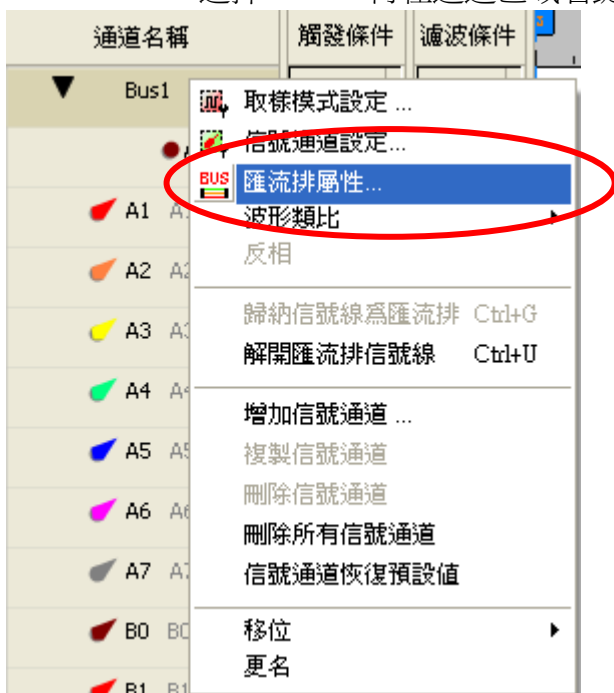




STEP 3. 在匯流排屬性對話框，點選 ZEROPLUS LA BUS MODULE V1.00.00(CN01)，再單擊參數配置按鈕調出該模組設定對話框。

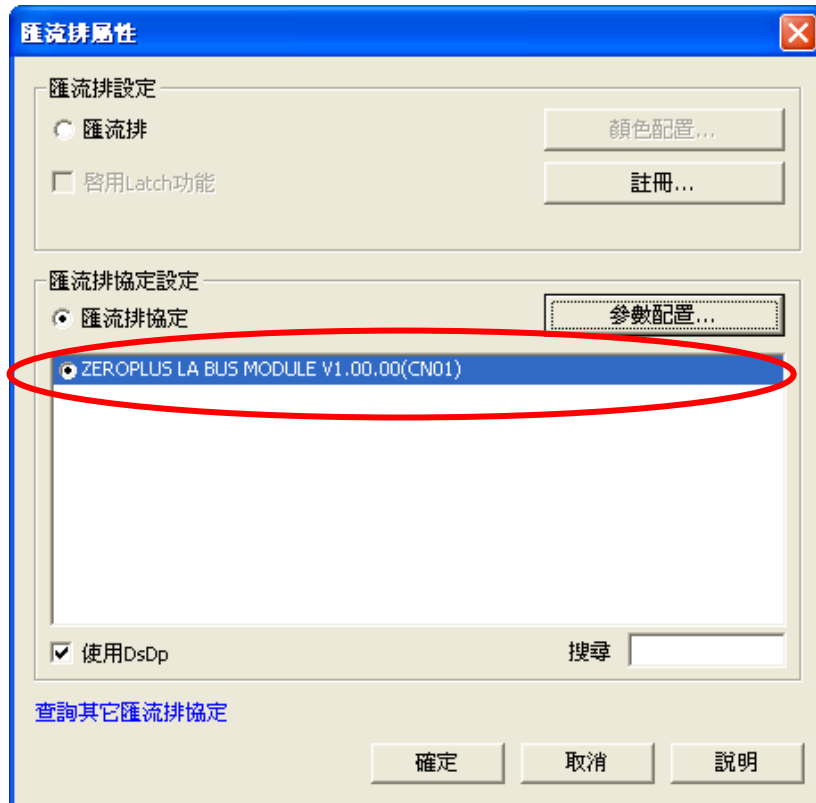


STEP 4. 點選註冊頁籤，輸入該機型的 BUS 註冊碼，按下註冊按鈕進行註冊。

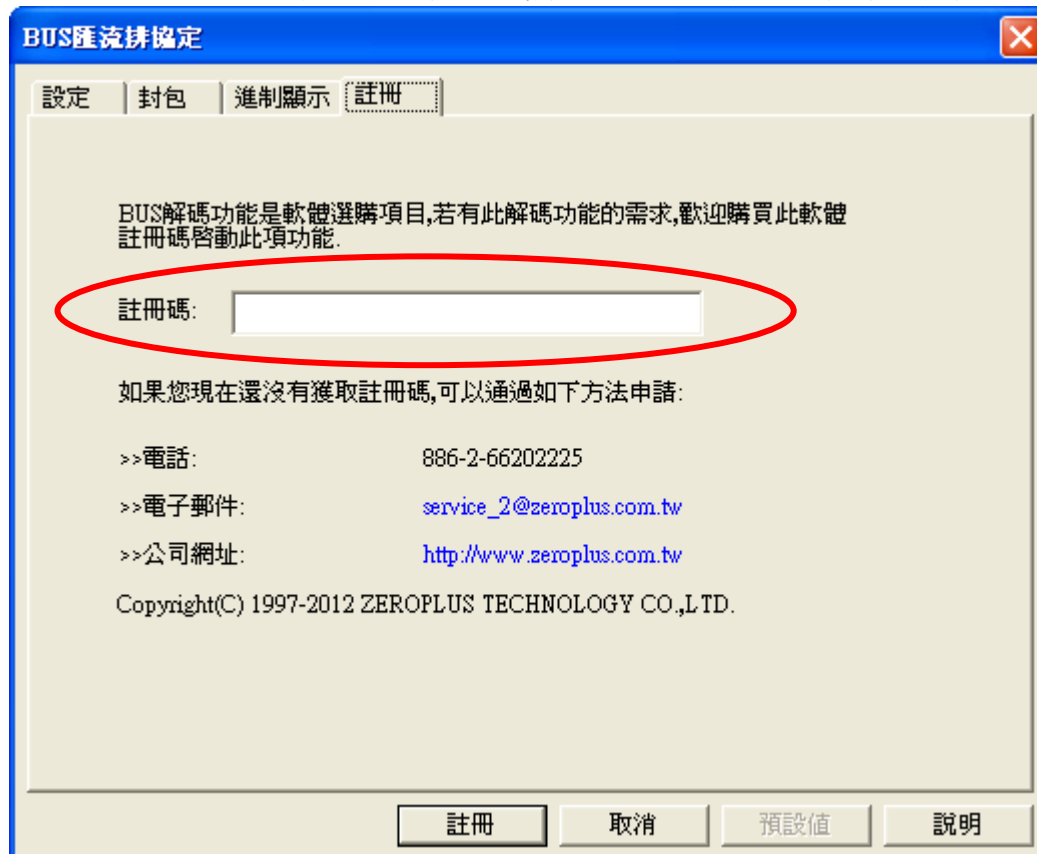



STEP 5. 註冊成功後，顯示註冊成功資訊。

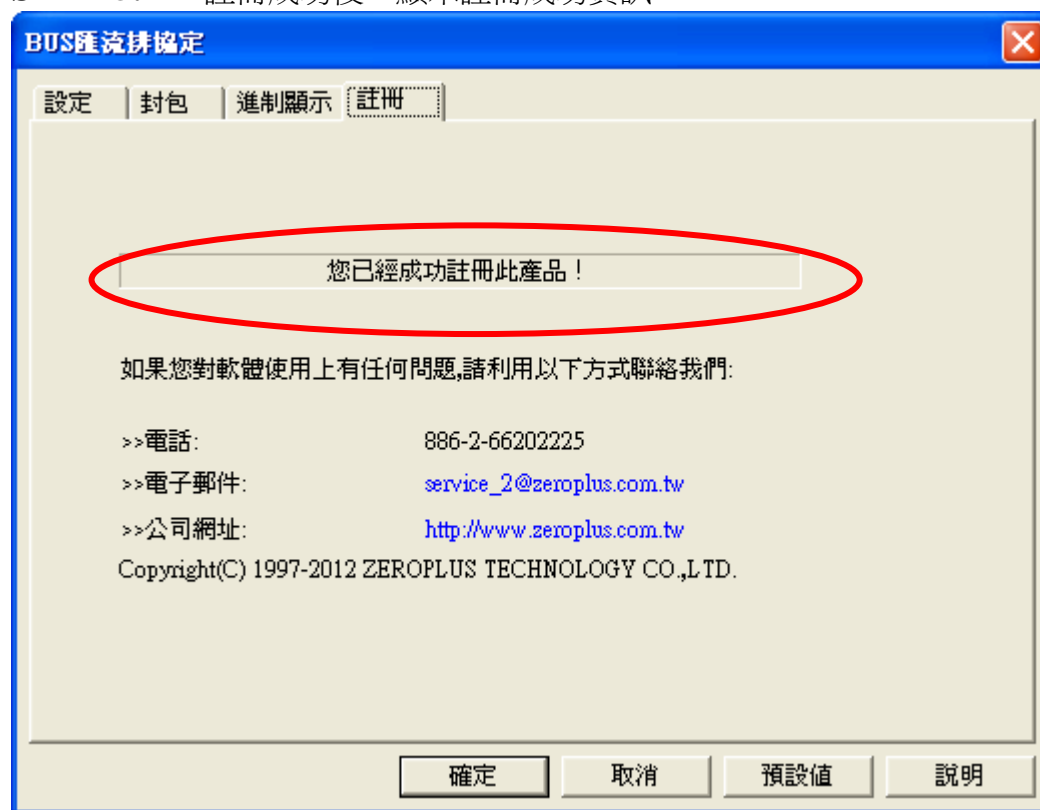



2 人機介面

設定部分，請參考下圖介面。

設定頁



通道設定：DP AUX Channel 1.1 匯流排協定只需 1 線解碼，預設為 A0。

解碼 DPCD：勾選解碼 DPCD，則該位址按 DPCD 格式解碼；DPCD 解碼，預設不勾選。

取樣位置：可選擇 0%，5%，10%，15%，20%，25%，30%，35%，40%，45%，50%，55%，60%，65%，70%，75%，80%，85%，90%，95%，100%，預設取樣位置為 50%。

匯流排協定顏色：

使用者可自行設定解碼欄位的顏色。



封包頁

封包可依使用者喜好調整封包顏色。

進制顯示頁

啟動自定義進制顯示，Address, Length, Data, CMD 預設為十六進制，使用者可自定義進制為二進制、十進制、十六進制、ASCII；波形區、封包列表，進制顯示以模組控制。預設不啟動，則由主程式控制進制顯示。



註冊頁



註冊部分提供公司相關資訊。有問題時可撥打電話及來信或是上網查詢。




3 使用說明

STEP 1. 在通道名稱區域右鍵，點選歸納信號線為匯流排，把 A0 歸納為 Bus1，DP AUX Channel 1.1 匯流排協定只需要 1 根訊號線解碼。




STEP 2. 選擇 Bus1，再在通道區域右鍵，點選匯流排屬性，調出匯流排屬性對話框。

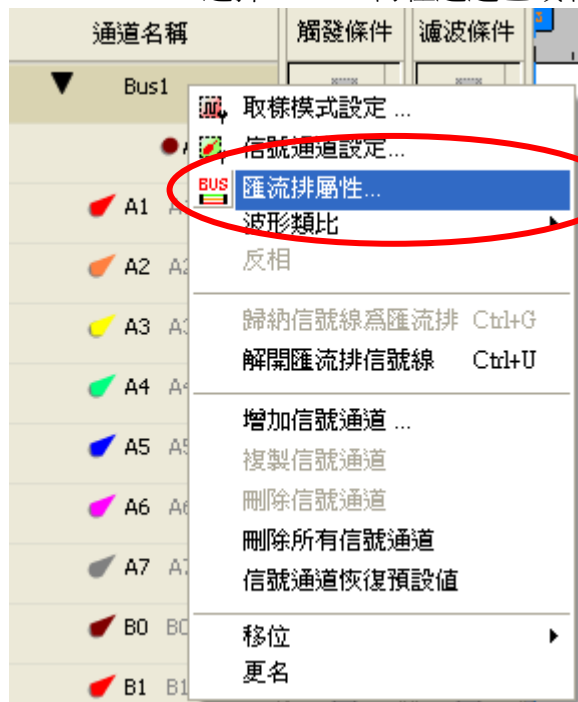



STEP 3. 在匯流排屬性對話框，點選 ZEROPLUS LA DP AUX Channel 1.1 MODULE V1.00.00(CN01)，再單擊參數配置按鈕調出該模組設定對話框。

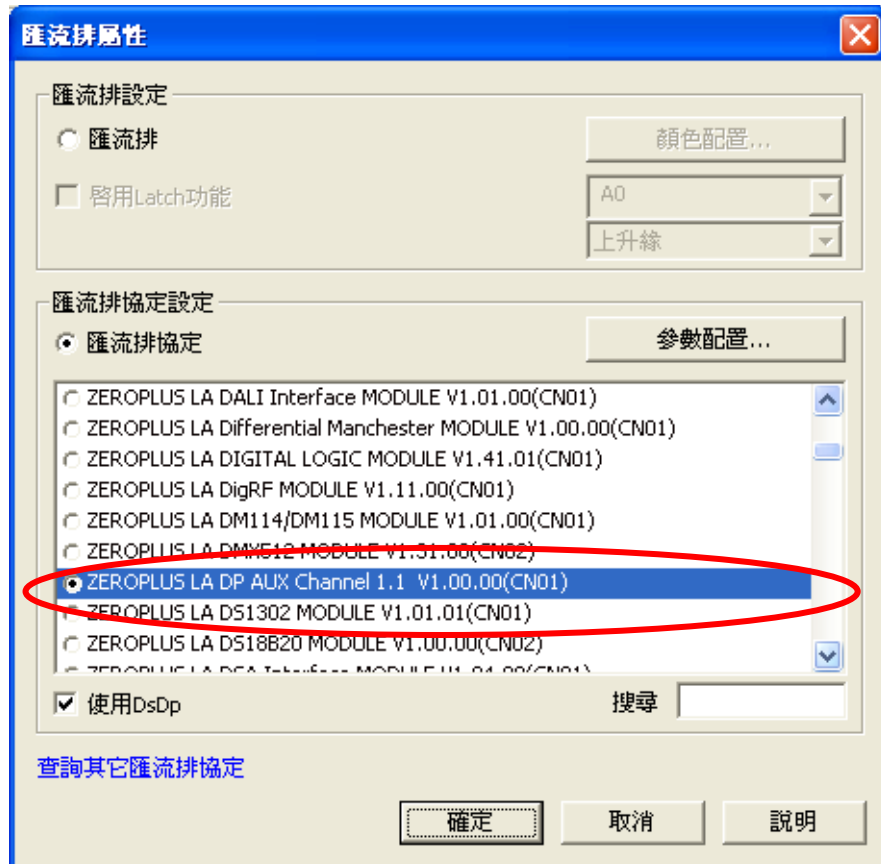


STEP 4. 通道設定，預設為 A0。






STEP 5. 勾選或是不勾選解碼 DPCD，預設為不勾選。

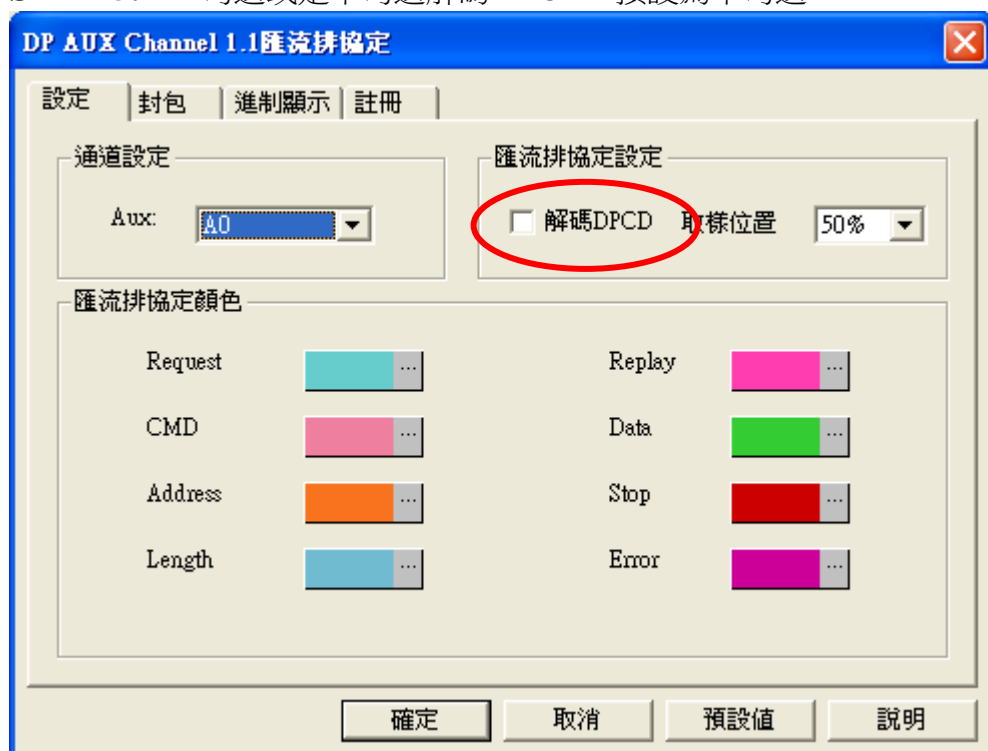

STEP 6. 設定取樣位置，範圍為 0%~100%之間。

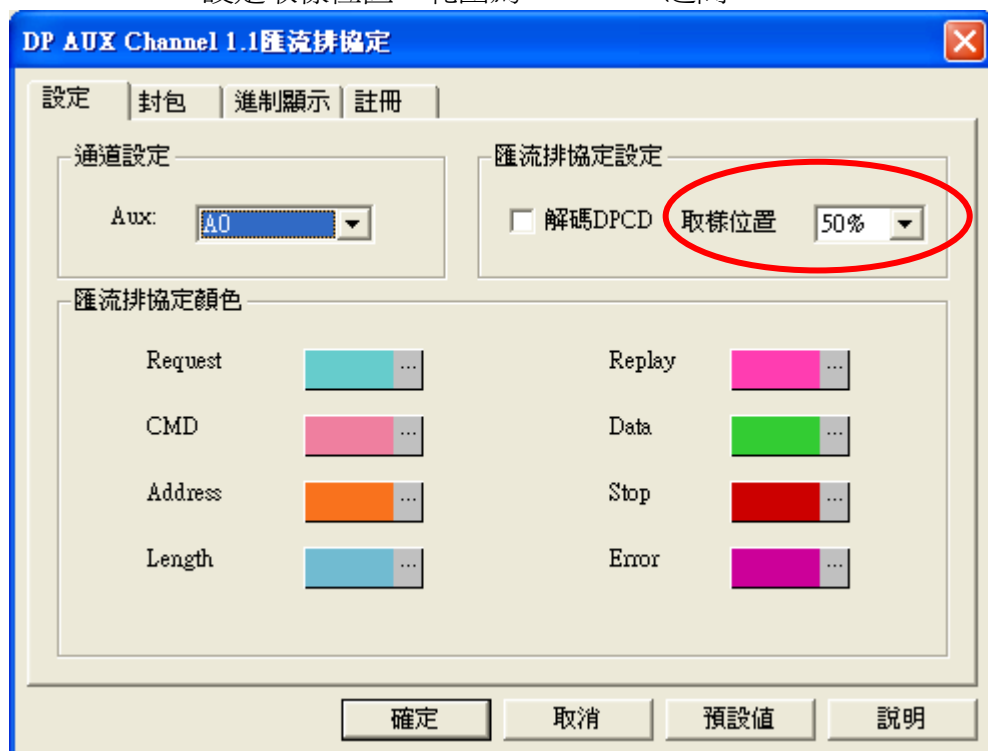

FM07F1D



封包列表

